

1800×650右シンク（IH調理器付）

※注意事項は図面「TRP60141-13」を参照のこと。


除外工事

- 電源1：AC100V 15A アース付コンセント（パナソニック：WK4105）  
電源2：専用回路【単相200V 20A ブレーカー付き】  
（パナソニックWK3811、カバー（未来工業 WKF-60CM））  
漏電遮断器【定格電流：20A 感度電流：15mA】  
排水：40A床立ち上げ 立ち上げ高さ100mm以上 壁面から配管中心までの距離80mm前方  
給水：13A壁立ち上げ アングル化粧バルブ 水吐口下向き（三栄水栓：JV24A-13）  
給湯：13A壁立ち上げ アングル化粧バルブ 水吐口下向き（三栄水栓：JV24A-13）  
補強材：図面「TRP60141-11」「TRP60141-12」を参照してください。

ユニバーサルキッチン仕様（1800×650右シンク（IH調理器付））

名称	材質・仕様など
天板	W1800XD650XH715~915 人工大理石
シンク（浅型）	W520XD400XH120
水栓金具	LIXIL：JF-AF442SYX（JW）
	タカギ：JK106MN-1NBF
幕板・下部カバー材	メラミン化粧合板
昇降フレーム	電動昇降式 AC100V 50/60Hz 620VA
	高さ調節：任意の高さに調節可（昇降範囲300mm）
	安全機構：障害物検知スイッチ（3方幕板下小口部）
IH調理器	日立：HT-40SC 単相200V 4.0kW

※ 商品には【レンジフード】は付属していません。

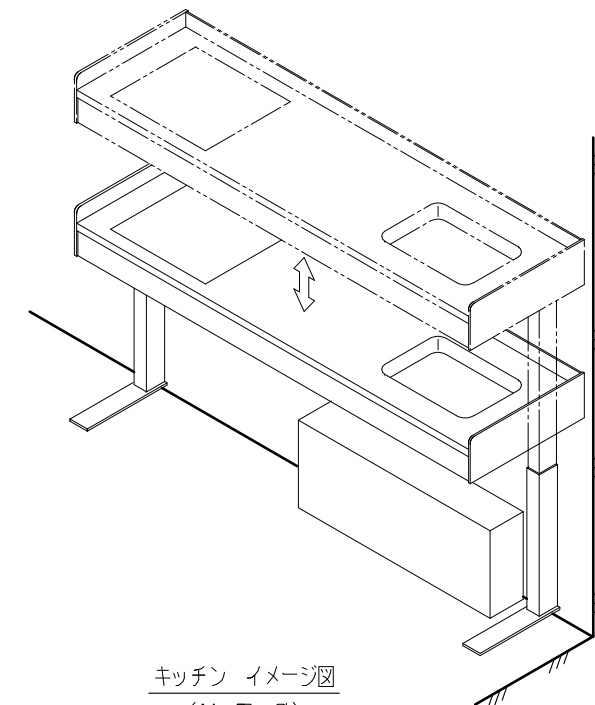

キッチン イメージ図  
(N.T.S)

※記載内容は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

アビリティーズ・ケアネット 株式会社 ABILITIES CARE-NET INC.		設 計	製 図	検 図	検 図	承 認
		/ /	2024/10/04 野 口	/ /	2024/10/04 村 田	/ /
件 名	昇降式キッチン ユニバーサルキッチン	投 影	第 三 角 法		尺 度	(A3出力時) 1 : 25
図 名	1800X650 右シンク (IH調理器付)	図 番	TRP60141-09			SHEET 1 / 1
		設置参考図				

TRP59573の変更図

